

'Ontwerp op tafel' Salmsteke - Schoonhoven

**STERKE  
LEKDIJK**



HOOGHEEMRAADSCHAP  
DE STICHTSE  
RIJNLANDEN

23 oktober 2024

### **‘Ontwerp op tafel’ Willige Langerak**

1. Welkom, kennismaking met team en toelichting bijeenkomst
2. Toelichting project Salmsteke - Schoonhoven
  - *Toelichting ontwerpproces planuitwerkingsfase*
  - *Ruimtelijke kwaliteit*
  - *Vervolgproces*
3. ‘Ontwerp op tafel’  
*In gesprek over het ontwerp van de dijkversterking: toelichting veiligheidsopgave, uitwerking voorkeursalternatief, ruimtelijke kwaliteit en inpassing*
4. Afsluiting/eerste reactie op ‘Ontwerp op tafel’

## 1. Welkom, kennismaking met team en toelichting bijeenkomst

- Team SAS: omgeving, techniek en landschap.
- In gesprek over het ontwerp van de dijkversterking per dijkzone.
- Er wordt een verslag gemaakt en presentatie gedeeld.



## 2. Toelichting ontwerpproces: Waar staan we nu – van VKA naar VO

- 1 Dijkversterking SAS
  - 1 Versterkingsopgave dijk aangescherpt
    - Aanvullende informatie
    - Nieuwe kennis
    - Slimmer rekenen
  - 1 Versterkingsmaatregelen uitgewerkt
  - 1 Beheeropgave verder uitgewerkt
  - 1 Uiterwaarden: regie naar Provincie



## 2. Toelichting ontwerpproces: Terugblik op VKA

### Opgave VKA DP 171-180

- ✓ Voldoet aan norm
- ✗ Voldoet niet aan de norm

Opgave Willige Langerak	VKA
Piping	✗
Hoogte	✓
Macrostabiteit binnenwaarts	✗
Macrostabiteit buitenwaarts	✗

— pipingconstructie

▀ binnentalud



## 2. Toelichting ontwerpproces: Waar staan we nu – van VKA naar VO

- ✓ Voldoet aan norm  
✗ Voldoet niet aan de norm

Opgave Willige Langerak	VKA	VO
Piping	✗	✗
Hoogte	✓	✓
Macrostabilliteit binnenwaarts	✗	✓
Macrostabilliteit buitenwaarts	✗	✓



Verminderd t.o.v. VKA,  
op strekkingen nog opgave

### Beheereisen

- Taludverflauwing
- Beheerstrook buiten + binnenzijde

## 2. Toelichting ontwerpproces: Waar staan we nu – van VKA naar VO

Maatregelen VO 2.0:

- verticale piping constructie binnen gearceerde zoekgebied
- taludverflauwingen



## 2. Ruimtelijke kwaliteit


**Landschappelijke kenmerken 'Deelgebied Tuinen van Willige Langerak':**

- **Scherpe grens tussen cultuurlandschap binnendijks en natuurlandschap buitendijks;**
- **Voormalige dijkdoorbraak met 'wiel', bochtig dijktracé en dijkmagazijn;**
- **Achtertuinten grenzen aan de dijk met haakse verkaveling;**
- **Relatief jonge dijk met weinig beplanting;**
- **Buitendijks relatief 'jonge' nevengeul';**
- **Rustpunt ter hoogte van 'historisch' dijktracé en infobord**






## 2. Ruimtelijke kwaliteit

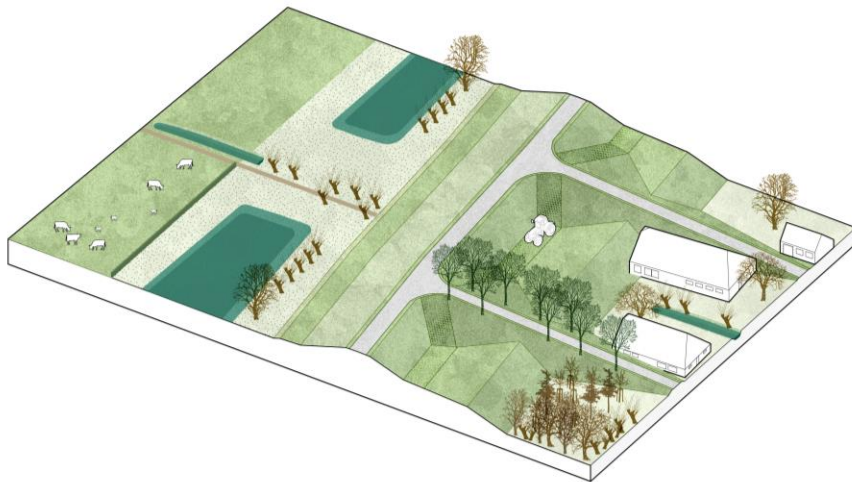

*Huidige situatie*

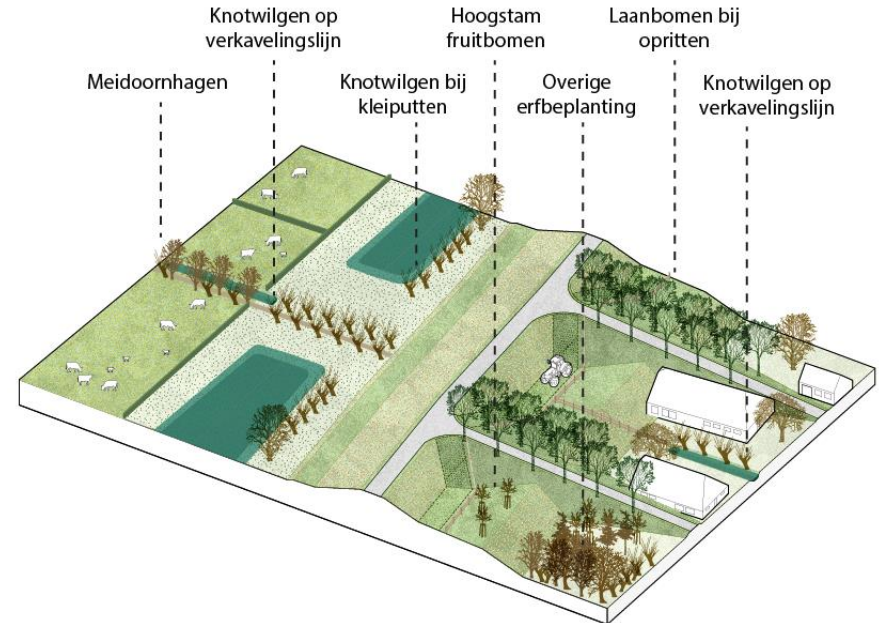

*Compensatiemogelijkheden ten behoeve van behouden en versterken ruimtelijke kwaliteit*

*Uitgangspunt compensatie: Bij de kap van bomen wordt zo mogelijk ter plekke of in de nabije omgeving voor de te kappen bomen tenminste een gelijkwaardige compensatie van bomen aangeplant.*

## 2. Vervolgproces

### 2024

- Uitvoeren aanvullend geotechnisch onderzoek
- Opstellen en afronden Vergunningenontwerp
- Voorbereiden projectbesluit en vergunningen
- Start keukentafelgesprekken (incl toelichting maatregelen op percelen en bijbehorende grondverwervings afspraken)

### 2025

- Ter inzage legging projectbesluit en vergunningen
- Vervolg keukentafelgesprekken
- Start detailontwerp dijkversterking en nadere uitwerking meekoppelkansen

*Uitvoering van de dijkversterking naar verwachting in 2028-2030*

### 3. 'Ontwerp op tafel'

#### Onderwerpen voor vervolg

- Omgaan met schades

<https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/schade/>

## **4. Afsluiting**

- **Wat vond u van deze avond?**
  - **Waar heeft u behoefte aan na vanavond?**
- 
- Het verslag en presentatie wordt toegezonden via de mail.
  - In het najaar starten de eerste keukentafelgesprekken. U wordt hierover nader geïnformeerd. Het team Omgevingsmanagement neemt hiervoor contact met u op.

**Dank voor uw komst!**